

VOORBEREIDE DOORSTEKEN

geleiderail



Overvolle autosnelwegen, vooral ter hoogte van knooppunten en in het bijzonder daar waar parallelle wegen ontbreken, belemmeren het beheer en onderhoud aan de weg en wegomgeving. Veel kwalijker nog, hulpdiensten ondervinden bij calamiteiten steeds meer problemen om snel ter plaatse te kunnen zijn. Daarom is het verstandig de doorgaande geleiderail op strategische plaatsen te onderbreken en te voorzien van een voorbereide doorsteek.



VOORBEREIDE DOORSTEKEN, als seconden tellen...




VOORBEREIDE DOORSTEKEN

Elke variant vormt in gesloten toestand een ononderbroken deel van de geleiderail met een vergelijkbare sterkte als de vaste constructie. De toepassing van relatief eenvoudige constructies zonder kwetsbare onderdelen en de praktische mechanische bediening zorgen voor een duurzame onderhoudsvriendelijke oplossing die onder alle omstandigheden functioneert.

Voorbereide doorsteken, de voordelen van Prins Dokkum samengevat:

- veel ervaring in levering en plaatsing van doorsteken;
- maatwerk mogelijk;
- alle overgangen op bestaande constructies leverbaar;
- betrouwbare kwaliteit en degelijke mechanische constructie en
- uitvoering volgens de geldende richtlijnen.

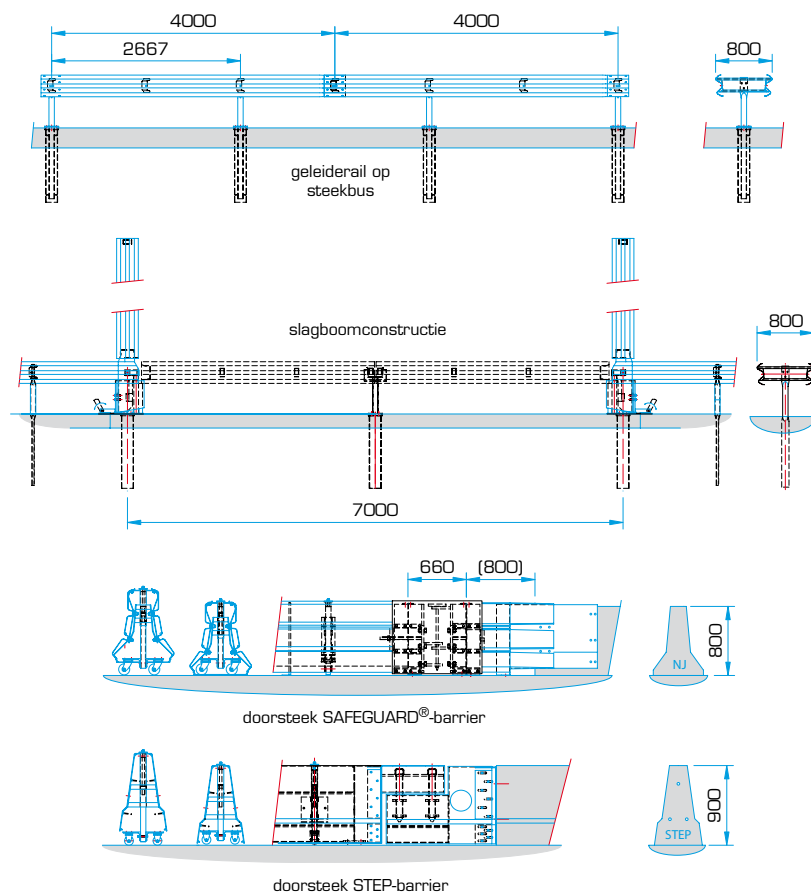

Voorbereide doorsteken zijn er in meerdere varianten.

Het leverprogramma van Prins Dokkum omvat onder andere :

Type voorbereide doorsteek	Functie	Toepassing
doorgaande geleiderail met steekbusconstructie	- beheer en onderhoud	- Voor zowel een constructiebreedte 600 mm als 800 mm; - in elke gewenste lengte leverbaar.
handbediende slagboomconstructie	- beheer en onderhoud - calamiteiten	- in doorgaande geleiderail 600 mm of 800 mm wordt met twee slagboomhelften een opening gerealiseerd van 5 of 7 meter; - totale lengte van de constructie is 16 meter.
handbediende of pneumatisch te bedienen mobiele SAFEGUARD® doorsteek	- beheer en onderhoud - calamiteiten	- in doorgaande geleiderail of daar waar stalen of betonnen barrier is geplaatst; - ideale lengte variërend van minimaal 12 tot 48 meter, maar langer is mogelijk.
de handbediende of pneumatisch te bedienen mobiele STEP-barrier doorsteek	- beheer en onderhoud - calamiteiten	- in doorgaande geleiderail of daar waar stalen of betonnen barrier is geplaatst; - ideale lengte variërend van minimaal 12 tot 48 meter, maar langer is mogelijk.

Voor meer informatie of advies op maat over de toepassing van verkeersveiligheidssystemen kunt u bellen met Prins Dokkum op +31 (0) 519 298 555 of mailen naar info@prinsdokkum.com.

Wij helpen u graag verder.